


Ancora Delta®

L'ancora Delta® è costruita in acciaio al manganese o in acciaio inoDuplex per garantire la massima resistenza alla trazione. Il suo particolare design la rendono self-launching. il suo basso centro di gravità e la particolare geometria la rendono autoraddrizzante assicurando una presa immediata

Robusta ed affidabile l'ancora Delta® è garantita a vita contro le rotture, è approvata dal Lloyd come ancora dall'alto potere ancorante è in uso a molteplici organizzazioni di sicurezza in mare.

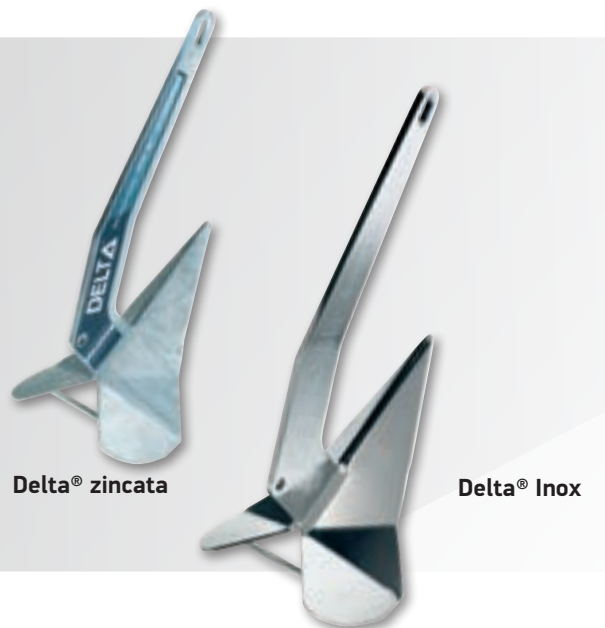

Delta® zincata


Delta® Inox

Scelta dell'ancora Delta™

ANCHOR WEIGHT		BOAT LENGTH OVERALL										
kg	lb	6 m 20 ft	9.2 m 30 ft	12.2 m 40 ft	15.2 m 50 ft	18.3 m 60 ft	21.3 m 70 ft	24.4 m 80 ft	27.4 m 90 ft			
4	9	█										
6	14		█									
10	22			█								
16	35				█							
20	44					█						
25	55						█					
32	70							█				
40	88								█			
50	110									█		
63	140										█	

Le aree in grigio chiaro indicano il limite massimo teorico, in caso di dubbio o condizioni gravose, passare alla misura successiva.
Le indicazioni sono fornite come guida generica, consultare un tecnico o l'ente certificatore per un parere definitivo.

Dimensioni

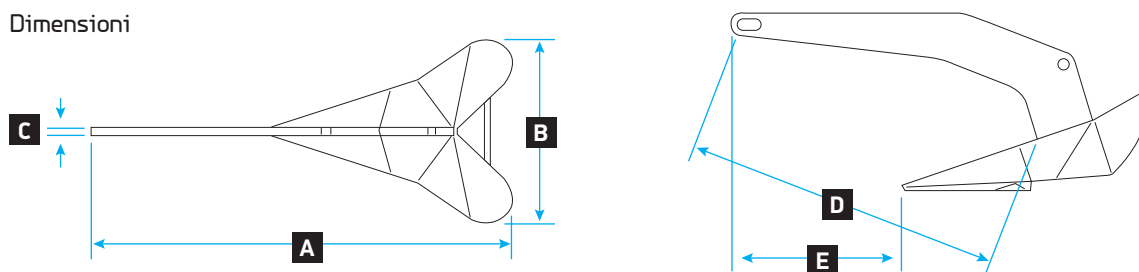

Caratteristiche ancore Delta™ inox e zincate

GALVANIZED Part No.	STAINLESS Part No.	ANCHOR WEIGHT		RECOMMENDED CHAIN SIZE		A		B		C		D		E	
		kg	lb	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
0057404		4	9	6-7	¼	514	20 ¼	228	9	8	5/16	387	15 ¼	210	8 ¼
0057406	0057306	6	14	6-7	¼	595	23 ¾	263	10 ¾	10	¾	450	17 ¾	241	9 ½
0057410	0057310	10	22	8	5/16	695	27 ¾	308	12 ½	12	½	526	20 ¾	283	11 ½
0057416	0057316	16	35	8	5/16	812	32	360	14 ½	12	½	614	24 ½	334	13
0057420	0057320	20	44	10	¾	877	34 ½	389	15 ¼	16	5/8	663	26 ½	361	14 ¼
0057425	0057325	25	55	10	¾	945	37 ¼	417	16 ¾	16	5/8	713	28	384	15 ½
0057432	0057332	32	70	10	¾	1026	40 ¾	455	17 ¾	16	5/8	774	30 ½	417	16 ¾
0057440	0057340	40	88	10	¾	1099	43 ¼	489	19 ¼	20	¾	835	32 ¾	446	17 ½
0057450	0057350	50	110	12	½	1175	46 ¼	520	20 ½	20	¾	890	35	479	18 ¾
0057463	0057363	63	140	12	½	1278	50 ¼	568	22 ¾	22	¾	973	38 ¼	518	20 ¾

Queste dimensioni sono soggette a una tolleranza del +/- 2%